


PRODUKTOVÝ LIST

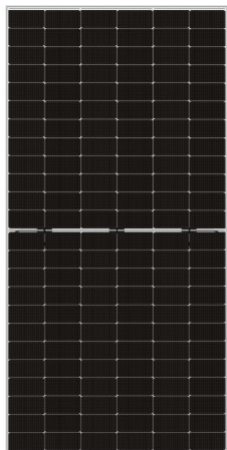


BIFACIÁLNÍ, MONO, 565WP

Eshop kód: HD144N-565

PARAMETRY PRODUKTU

Špičkový výkon (Wp)	385
Provozní napětí (V)	42,6
Účinnost (%)	21,87
Šířka (mm)	1134
Délka (mm)	2278
Výška (mm)	30
Hmotnost (kg)	32,5
Výrobce	Jolywood



10-30% vyšší výroba energie
30letá životnost přináší 10-30% dodatečné výroby energie ve srovnání s konvenčním modulem typu P




ZERO LID (Light Induced Degradation)
Solární články typu N nemají přirozeně žádnou degradaci způsobenou světlem, což může zvýšit výrobu energie.




NIŽŠÍ LCOE
Lepší bifacialita, vyšší výkon a nižší náklady na BOS



Lepší odezva při slabém osvětlení
Vyšší výkon i při slabém osvětlení, například v zamračených nebo mihavých dnech.



Lepší teplotní koeficient
Vyšší výkon v pracovních podmínkách díky technologii pasivovaných kontaktních článků



Širší použitelnost
Více oblastí použití, jako je BIPV, vertikální instalace, sněhová pole, vysoce vlhké, větrné a prašné oblasti

